

Choisissez la télécommande qui vous convient

e l e r o



TempoTel 2

La télécommande à 10 canaux et guidage par menu sur écran est pilotée par une manette. Beaucoup d'autres fonctions garantissent un confort d'utilisation parfait.

UniTec-868

Cet émetteur mural radio permet de commander un ou plusieurs récepteurs. Un interrupteur à coulisse permet de passer du mode automatique au mode manuel.



VarioTel 2

La télécommande à 5 canaux permet de commander des canaux individuels ou un canal central. Les canaux peuvent être programmés indépendamment les uns des autres.

MonoTel 2

La télécommande à un canal pour la manœuvre aisée des volets roulants. Les touches de fonction principales permettent également de programmer des positions intermédiaires et de ventilation.

somfy.

Nina



Emetteur SITUO 1 IO PURE 1 Way

Smoove TS100 io

Télécommande pour montage mural, avec un inverseur pour le «mode discret». Le choix idéal pour votre volet roulant équipé d'un moteur RS100 io.



Situo 5 io

Avec cette télécommande, vous ouvrez et fermez vos volets roulants individuellement ou par groupe. La télécommande Situo est disponible en 4 couleurs et livrée avec un support mural.



WWW.ECOVOLET.BE

064/23.13.60



ECOVOLET
FABRICANT DE VOLETS POUR LE PROFESSIONNEL



Notre show room est à votre disposition ainsi qu'à votre clientèle.



ECOVOLET
FABRICANT DE VOLETS

ECOVOLET sprl
Zoning Industriel
Avenue Léopold III, 25/1
B-7134 PÉRONNES-LEZ-BINCHE
Tél: 064/23.13.60
Fax: 064/23.13.69
info@ecovolet.be

Création emxim www.empain.net

VariNova ALUKON SYSTEM somfy e l e r o



Vos demandes de prix dans les 3 jours ouvrables



Nos Particularités

- La sûreté de nos choix techniques
- Des solutions qui répondent parfaitement à vos attentes
- Le meilleur rapport qualité/prix du marché
- Notre lame de 42 mm peut atteindre une surface de 8,5 m² avec un feillard d'une épaisseur de 0,30
- Des attaches rigides de tabliers (avec sabot amovible) sur tous nos moteurs à détection d'obstacle
- Epaisseurs d'axe de 8/10 à 15/10 du Ø 40 au Ø 70
- Des épaisseurs de tôle plus épaisse (8/10 à 12/10) munies d'un système à charnière
- Le joint-brosse renforcé dans les coulisses (qui assure une plus grande stabilité du tablier).

Nos Services

- Une assistance téléphonique de 8 heures à 17 heures du lundi au vendredi
- Vos demandes de prix traitées dans les 24 heures
- Vos commandes confirmées dans les 48 heures
- Une réception de vos marchandises dans un état impeccable
- Motorisation et automatisation, nous sommes à la pointe!
(contactez nous pour + d'informations).

FABRICATION ET LIVRAISON À DÉLAIS TRÈS COURTS

Protection :

VISUELLE	ECONOMIE ENERGIE	ANTI EFFRACTION	ACOUSTIQUE



33 COLORIS DISPONIBLES EN 37, 39 ET 42 MM



VariNova – le caisson de volet roulant innovant

Du point de vue thermique, VariNova, avec une valeur U_c inférieure ou égale à 0,85 W/(m²K), répond aux directives les plus exigeantes en matière d'économie d'énergie.

VariNova – Taille de coffre


Coulisses PVC

5117	35	
	60	
5118	20	


Un coffre «tout en un»

Le coffre de volet roulant VariNova existe en trois hauteurs (175, 205 et 240 cm) pour deux profondeurs différentes (218 et 250 cm).


De nombreux coloris sont disponibles afin de personnaliser et adapter le volet roulant à l'architecture. L'un des atouts du VariNova. De plus, VariNova est adaptable à tous types de châssis existants sur le marché.

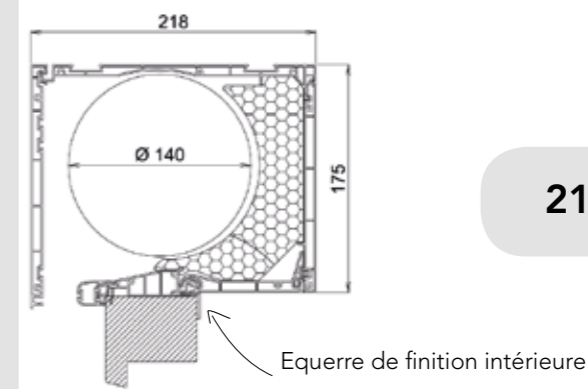

218 x 175

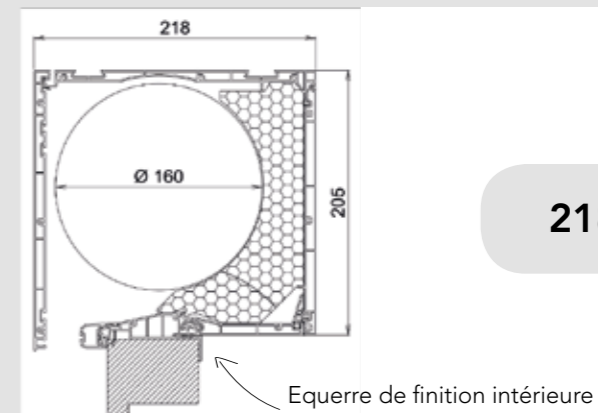

218 x 205

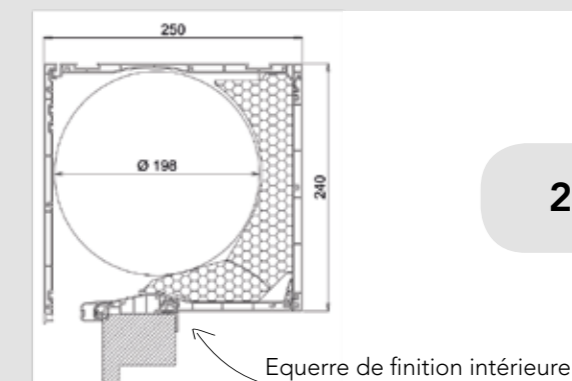

250 x 240

